

Firma Wielobranżowa MODEX

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

Egz.2

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Tytuł : *Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
powiatowej – ul. Długiej w Siewierzu.*

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
z/s w Rogoźniku.

Projektował : Bogusław Brzozowski upr. SLK/0385/OHOD/05

Jednostka Projektowa:

.....

FIRMA WIELOBRANŻOWA
MODEX
Bogusław Brzozowski
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10
Reg. 276736537, NIP 626-132-01-65
.....

Jednostronnie na odcinku od ul.Bocznej do szkoły ciąg pieszo-rowerowy szer.2,5m.

ul.Długa jest drogą bez przejazdu , zakończenie drogi to tereny leśne (na granicy powiatu).

Ulica Długa pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej do zabudowań jednorodzinnych. W przeważającej długości są to odcinki proste. Ruch w dwóch kierunkach.

4. Istniejące oznakowanie pionowe i poziome

Przed wykonaniem przebudowy ul.Długa oznakowana była znakami pionowymi ostrzegawczymi i informacyjnymi. Na wlocie do ul.Zagłębiowskiej znak B-20, w rejonie szkoły znaki D – 6 oraz A-17.

Brak oznakowania poziomego.

5. Stan projektowany

Ulica Długa podporządkowana w stosunku do ul.Zagłębiowskiej. Oznakowanie na wlocie znakiem B- 20 oraz poziomym znakiem P-12 i P-16.Znaki te poprzedza linia P-4 dł.20m.

Na ciągu komunikacyjnym pieszym w ul.Bocznej projektuje się przejście dla pieszych oznakowane znakiem poziomym P – 10 oraz obustronnymi znakami pionowymi D-6.

Przewiduje się wykonanie ciągu pieszo rowerowego szer.2,5m(rozróżniona zostanie kolorem czerwonym ścieżka rowerowa jednokierunkowa w odl.1,0m od krawędzi jezdni , a na pozostałej szerokości ciąg pieszy) i dlatego odcinek ten oznakowany zostanie znakami pionowymi C-13/16 (początek i koniec ciągu pieszo rowerowego) oraz dodatkowo znakiem poziomym P-23.

Dla zwiększenia a bezpieczeństwa pieszych (rejon szkoły) projektuje się zastosowanie modułowego przejścia dla pieszych.



Przejście modułowe jak wyżej oznakowane zostanie znakami pionowymi D- 6 z tabliczką T – 27. Dodatkowo przewiduje się wykonanie znaku D-6 (obustronnego) podświetlanego na wysięgniku.

Dla obu kierunków ruchu w odl. 50 m należy przed przejściem zamontować znaki A – 17.

Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji montażu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na:

- stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, najazdowych, bocznych itp.),
- przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i żółtych lub czerwonych i czarnych),
- zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (jeśli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),
- dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych,
- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków rozporowych .

Ulica Długa pozostaje drogą bez przejazdu , dlatego na wjeździe od ul. Zagłębiowskiej należy zamontować znak D-4a.

Ze względu na szerokość jezdni 5,0m nie przewiduje się innego oprócz wymienionego wyżej oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowych dróg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie załączonych rysunków planu sytuacyjnego.

Zaprojektowane znaki pionowe należą do grupy znaków średnich.

6. **Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu.**

Konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu związana jest z planowaną przebudową drogi powiatowej ul.Długiej w Siewierzu

7. **Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu**

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to maj – sierpień 2016r.

8. **Opracował :**

Starosta Będziński
ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin
W.O.P. 5421.198.2015

Będzin, 23.09.2015 r.

Firma Wielobranżowa
„MODEX”
ul. Orzegowska 10
41- 907 Bytom

Na podstawie § 6.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/, oraz na podstawie art. 10 ust. 5 Prawa o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137)

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 22.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego pn.: „ Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej – ul. Długiej w Siewierzu ”.

”.

ZATWIERDZAM

przedstawiony projekt z uwagami:

- 1- Zastosować wszystkie znaki odblaskowe.
- 2- Montaż i usytuowanie znaków należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” - załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
- 3- Należy uwzględnić uwagi podane w pismach jednostek opiniujących.
- 4- Za poprawność oznakowania odpowiada przedstawiciel jednostki wprowadzającej oznakowanie.
- 5- Wykonawca oznakowania z 7 dniowym wyprzedzeniem podać termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu, dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie rejonu robót do organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz Komendanta Policji w Będzinie.
- 6- Po zakończeniu robót oznakowanie czasowe należy usunąć.
- 7- Niniejsze zatwierdzenie jest ważne od 23.09.2015 do dnia 31 .08.2016 r.

Niewprowadzenie organizacji ruchu w całości lub części w powyższym terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Będzińskiego wraz z nowymi opiniami o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji.


WICESTAROSTA BĘDZIŃSKI

Emil Bystrowski

Kopia:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzin, ul. Węgrowa 59, 42 – 582 Rogoźnik W.OP 5420. S. 15. 2015
2. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, ul. Bema 1, 42- 500 Będzin, Rd -2585/15

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w BĘDZINIE
SPECJALISTA
ds. organizacji ruchu
Jacek Skowronek

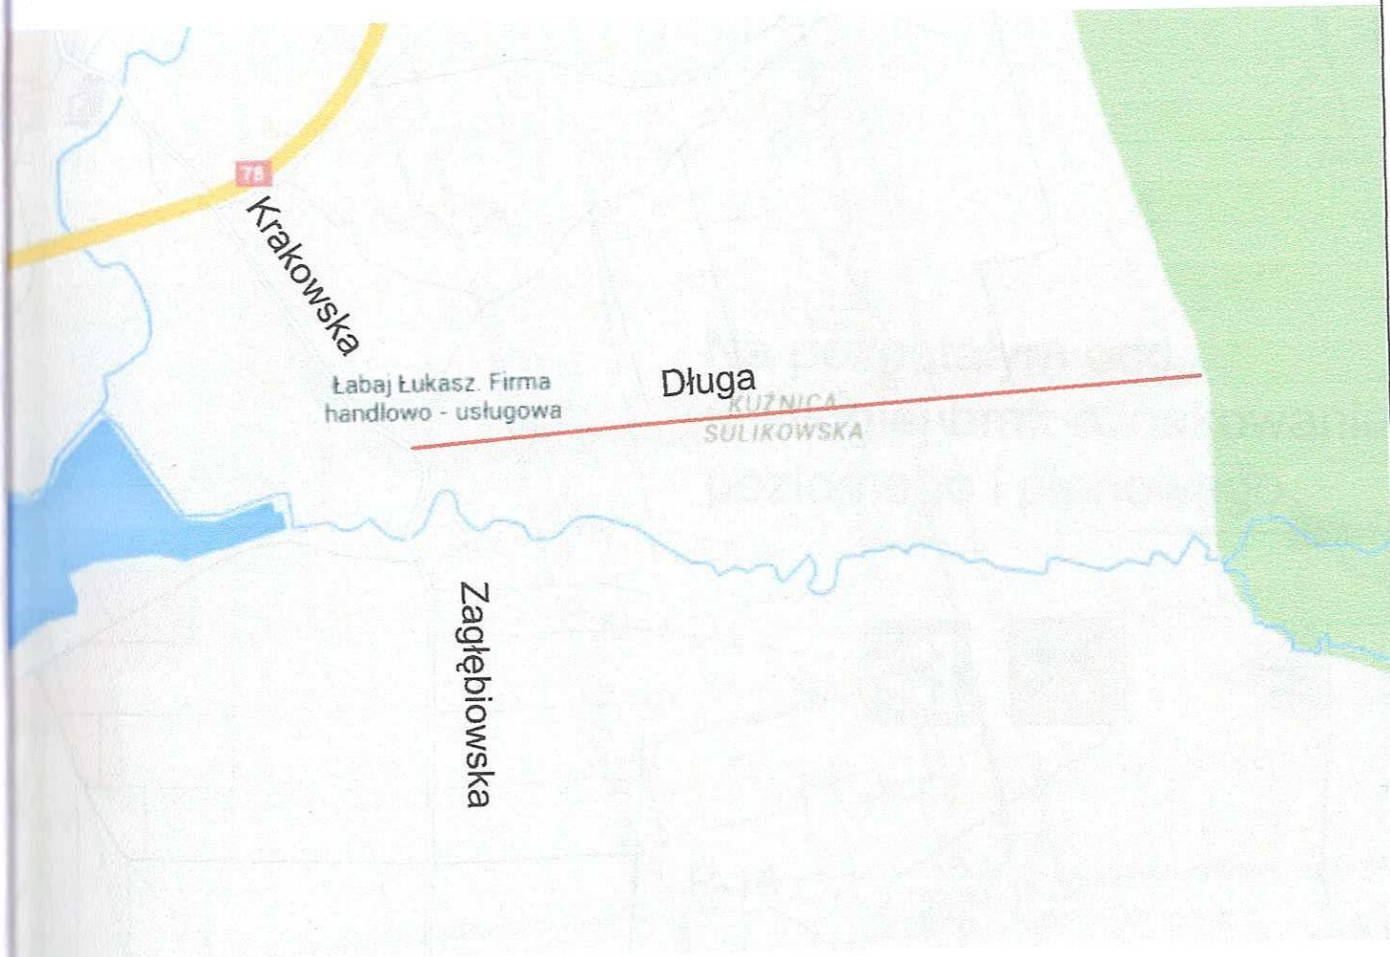

FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX


41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

*Temat : Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
powiatowej - ul.Długa w Siewierzu.*

Inwestor : Gmina Bobrowniki, Bobrowniki ul.Gminna 8

Tytuł rysunku :	Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
	B.Brzozowski		
	Sprawdził :	Nr upr. :	Podpis :
Orientacja	Data	Skala :	Faza :
	09.15r.	1:1000	P.W.
			Nr rys. : 2

Na pozostałym odc.
ul. Długiej brak oznakowania
poziomego i pionowego

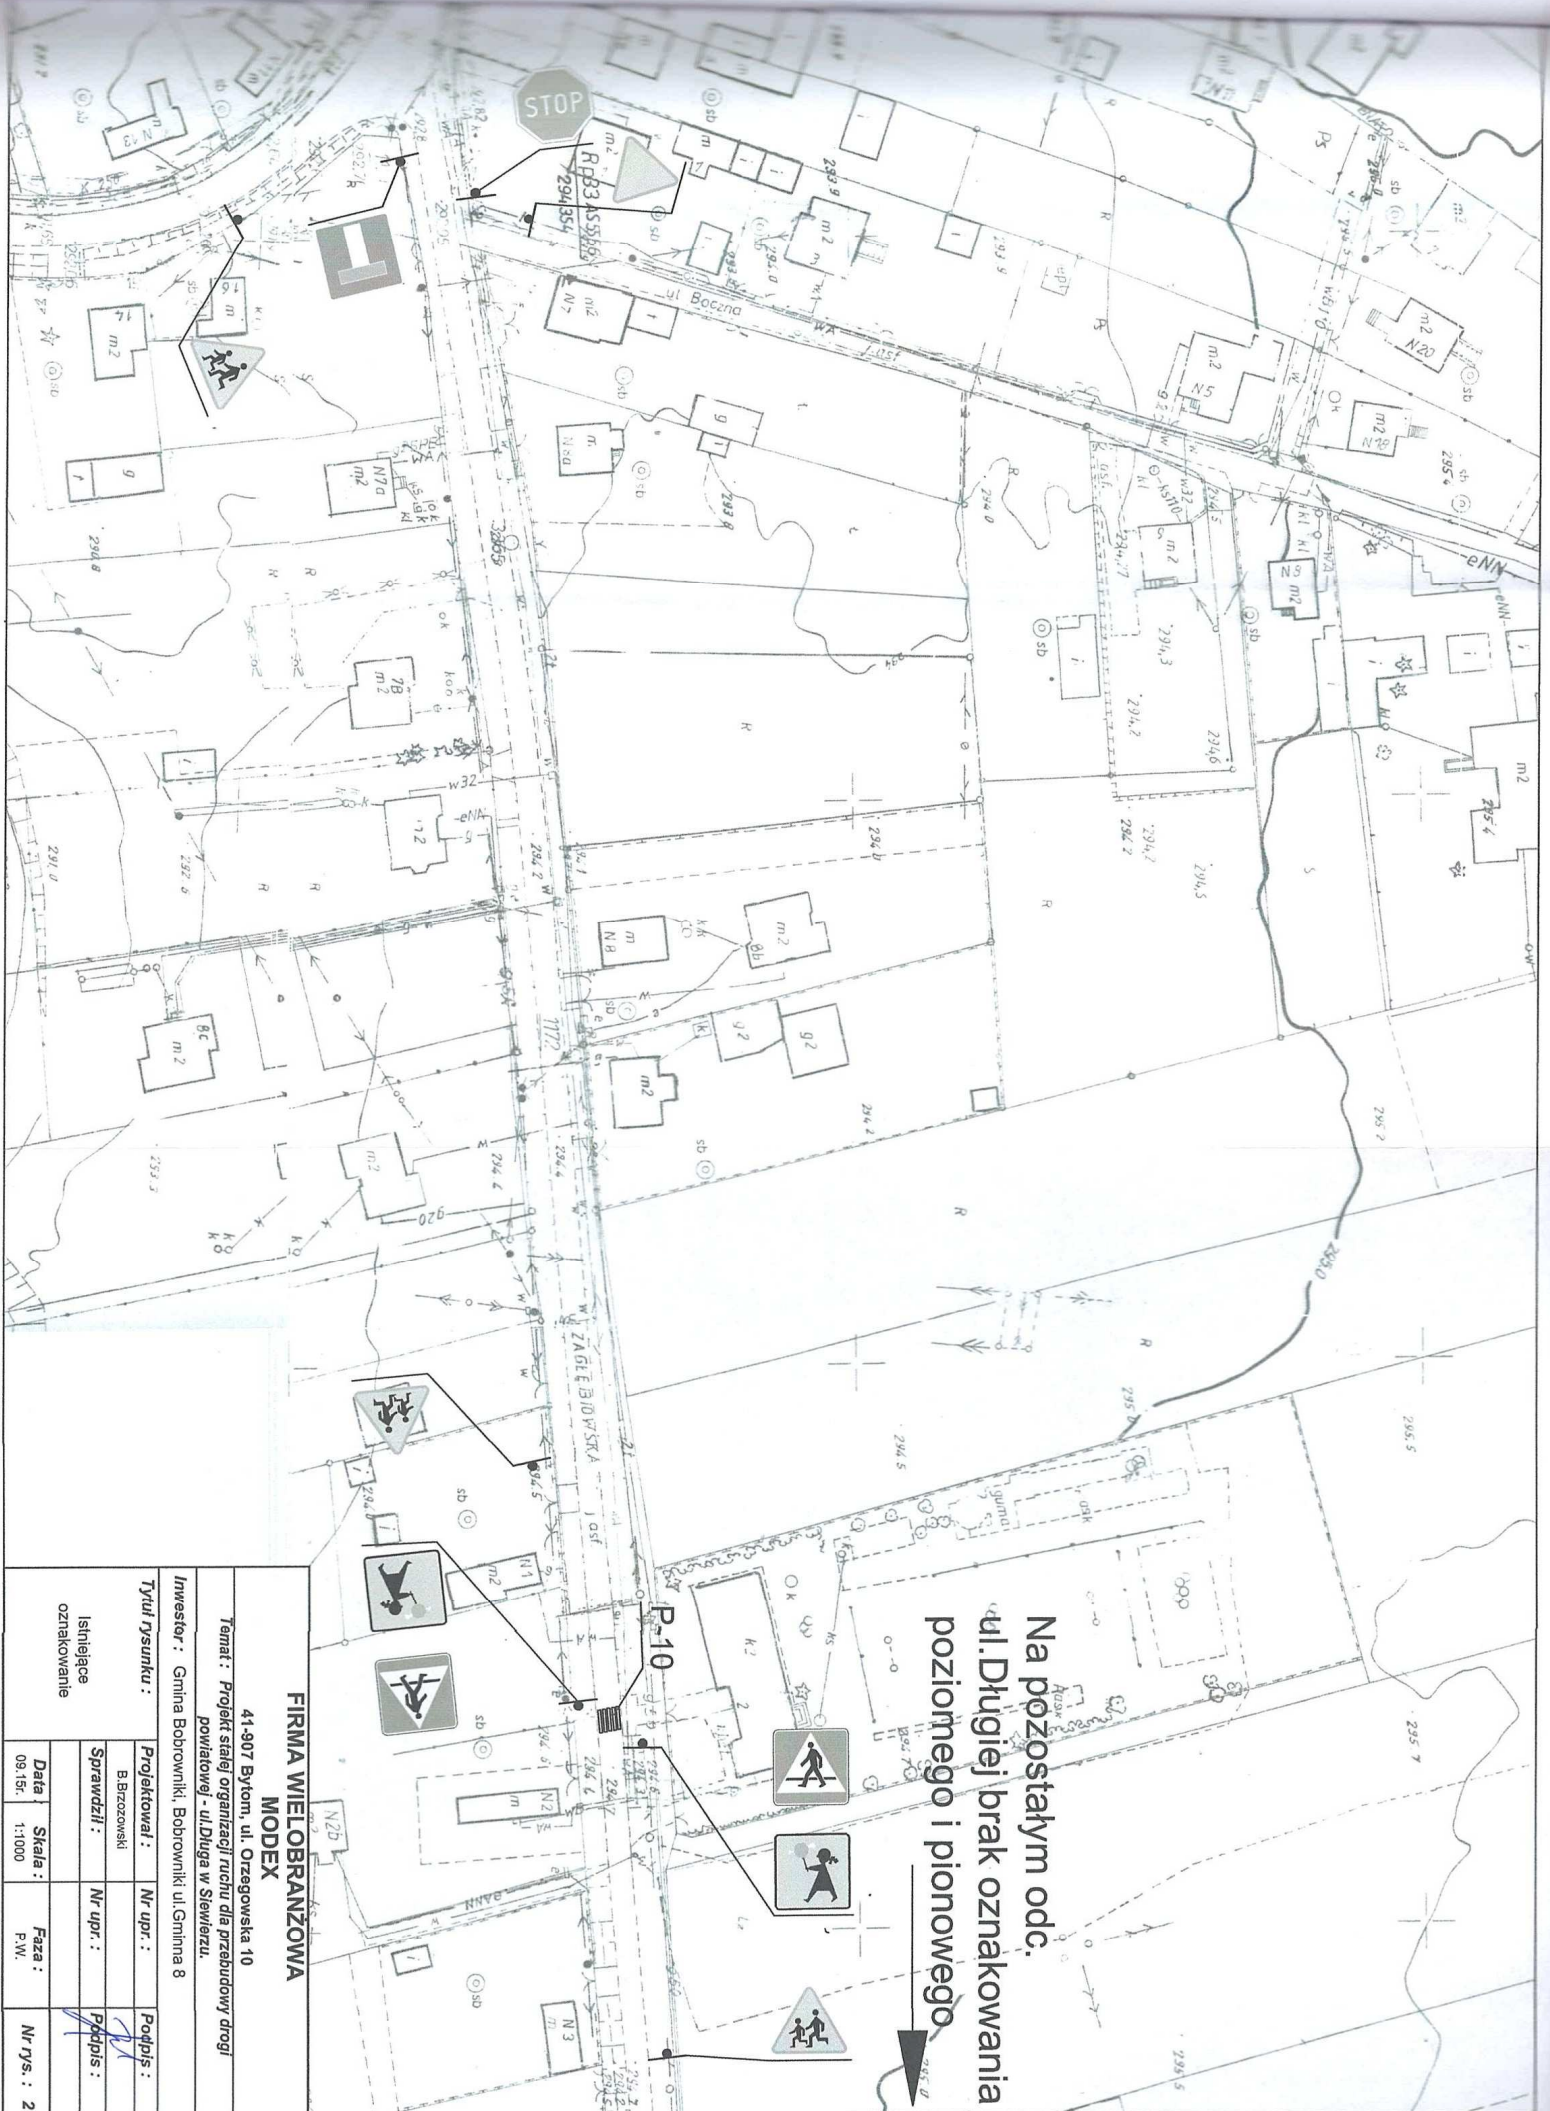

FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10
Temat: Projekt sieci organizacji ruchu dla przebudowy drogi
powiatowej - ul. Długa w Świerzcu.

Inwestor: Gmina Bobrowniki, Bobrowniki ul. Główna 8

Tytuł rysunku:		Projektował:		Nr upr.:		Podpis:	
Istniejące oznakowanie		B. Broczowski		Nr upr.:		Podpis:	
Data		Sprawdził:		Nr upr.:		Podpis:	
09.15c.		1:1000		Faza:		Nr rys.: 2	

