



RZUT Z GÓRY

1:50

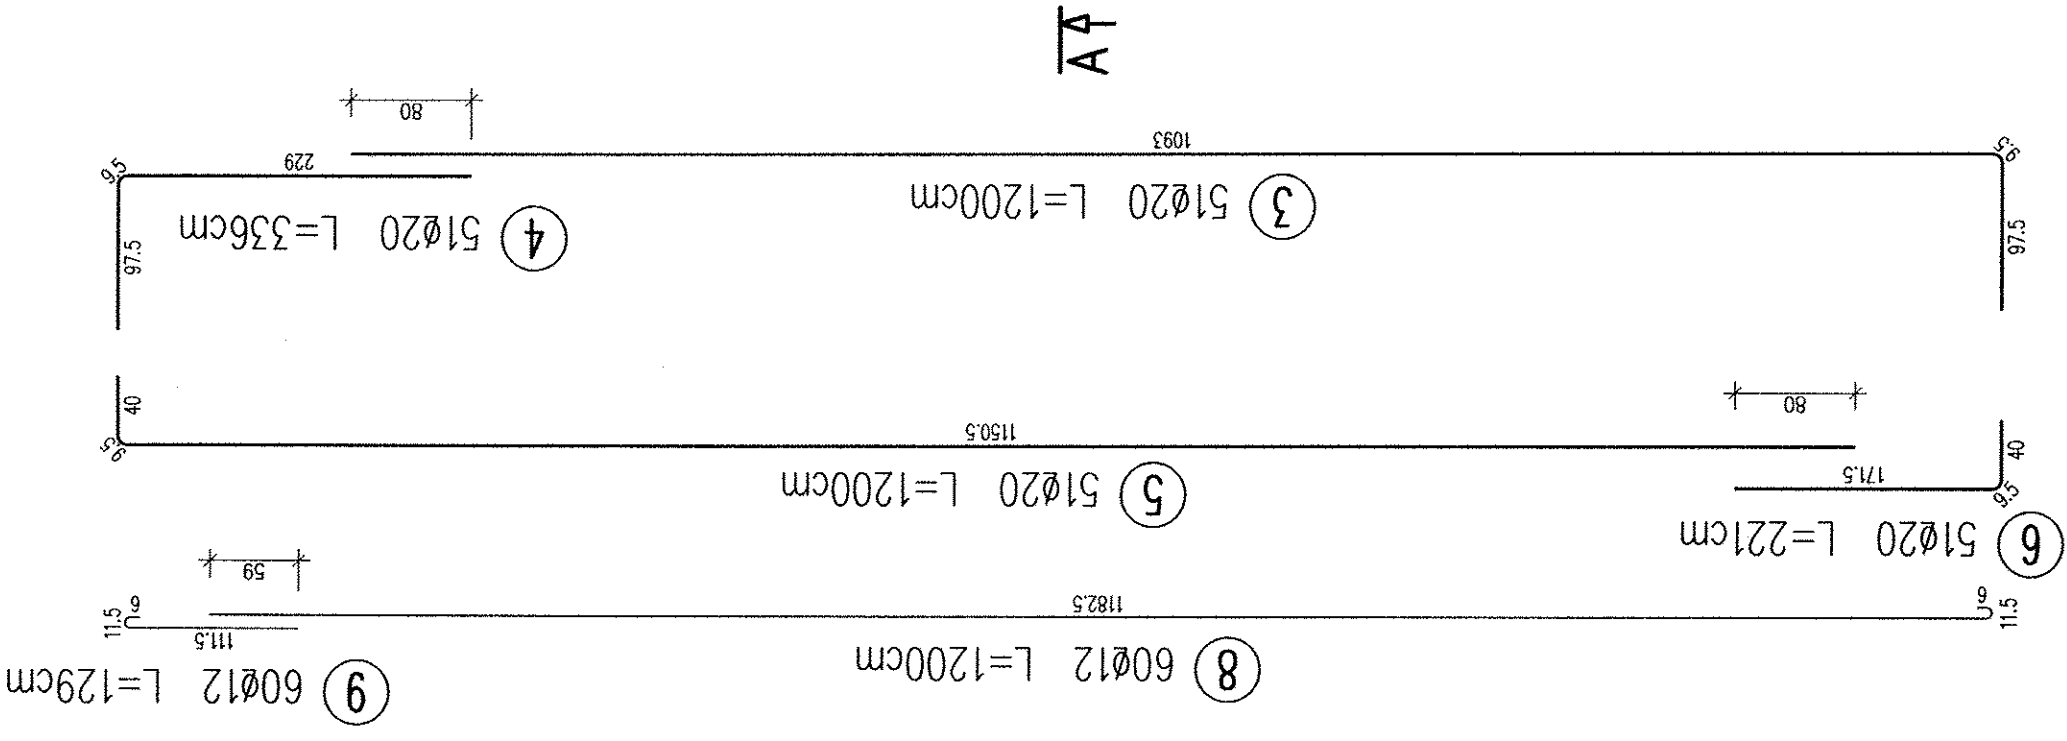

A-A

1:25

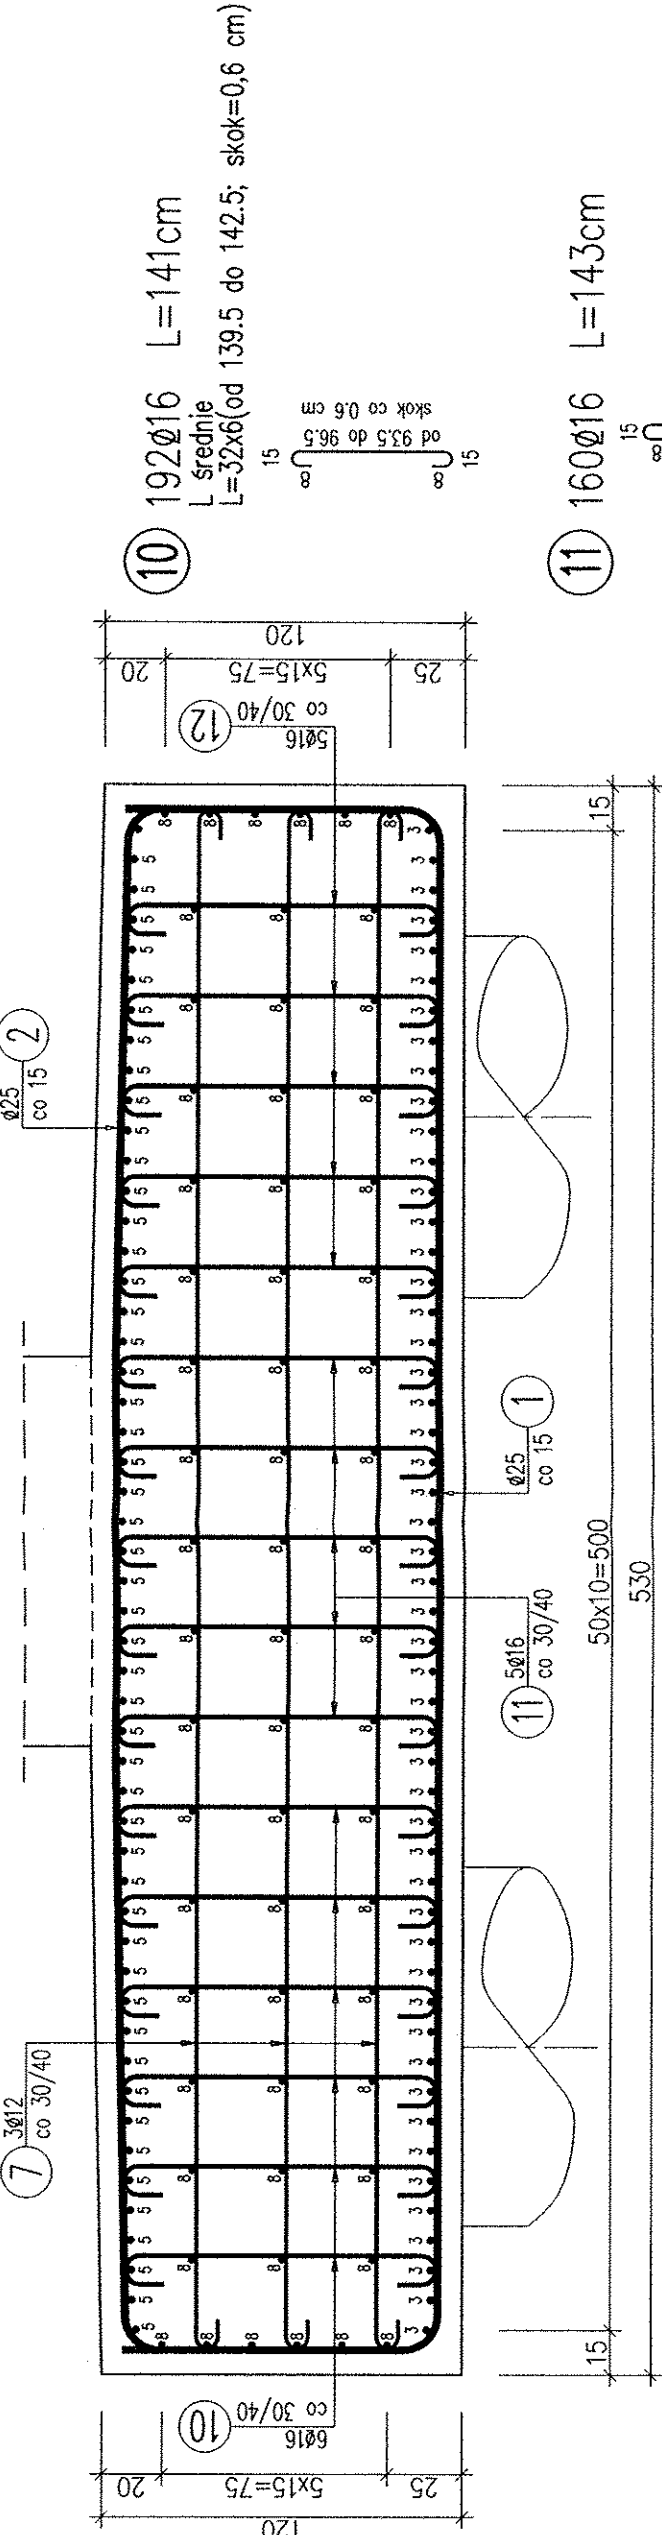

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [cm]	Długość ogólna [m]				Uwagi
				B500SP Ø12	B500SP Ø16	B500SP Ø20	B500SP Ø25	
Element: Oczep								
1	Ø25	84	713.5				599.34	
2	Ø25	84	626.5				526.26	
3	Ø20	51	1200			612		
4	Ø20	51	336			171.36		
5	Ø20	51	1200			612		
6	Ø20	51	221			112.71		
7	Ø12	96	539.5	517.92				
8	Ø12	60	1200	720				
9	Ø12	60	129	77.4				
10	Ø16	192	141		270.72			L średnie
11	Ø16	160	143		228.8			
12	Ø16	160	141.5		226.4			L średnie
Długość razem				1315.32	725.92	1508.07	1125.6	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0.888	1.578	2.466	3.85
Masa razem				[kg]	1168	1145.5	3718.9	4333.6
Masa ogólna				[kg]	10366			
Wykonać 2 szt.				2 x 10366 = 20732 kg				

Stal zbroj: B500SP G=20732 kg


UWAGA:
1. Podano osiowe wymiary prętów.
2. Ogięcie prętów wynosi 7 cm.
3. Pręty nr 3 i 4; 5 i 6 oraz 8 i 9, układać na przemian.

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO
NAD POTOKIEM BEZ NAZWY
W CIĄGU DRogi POWATOWEJ NR 3203 S
(UL. ŚWIERCZEWSKIEGO) W SĄCZOWIE

TYTUŁ RYS. PODPORY

OCZEP FUNDAMENTU PRZYCZÓŁKA. ZBROJENIE

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01
PROJEKTANT:			
ASYSTENT:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05
			ZLECENIE



PROMOST-WISŁA
SP. z o.o.

43-460 Wiśła, ul. Rodosna 8a

PW	SKALA	NR RYS.
DATA	12.2014	1:50, 1:25
FORMAT	PLK	

P0.4