RZUT Z GÓRY

1:100

PODPORA OD STRONY POMŁYNIA

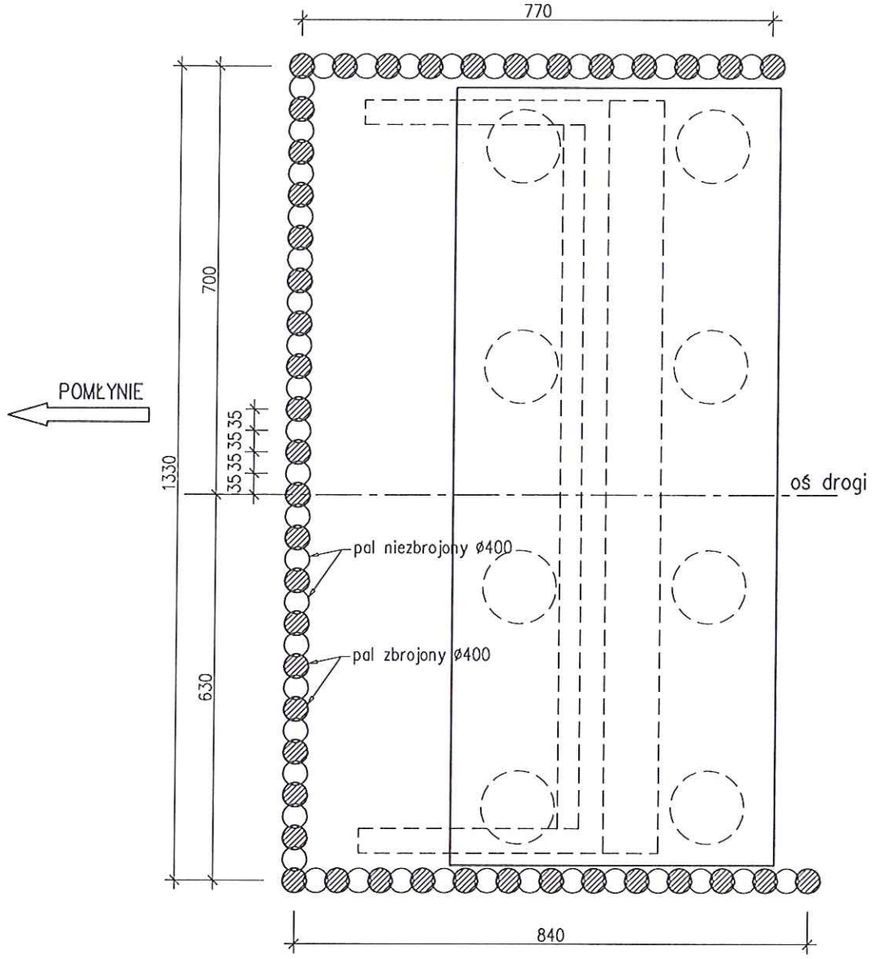

PAL ø400 L=4 m – WIDOK Z BOKU

1:20

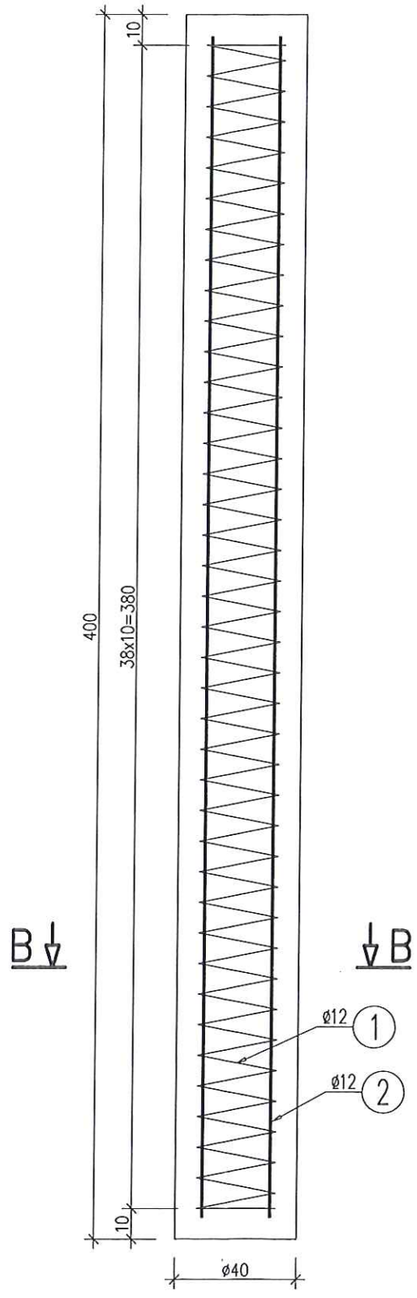

WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Dług. [m] B500SP ø12	Uwagi
Element: SEGMENT 7					
1	ø12	1	3329	33,29	
2	ø12	6	386	23,16	
Długość razem			[m]	56,45	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888	
Masa razem			[kg]	50,1	
Masa ogólna			[kg]	50	
Wykonać 43 szt.			43 x 50,1 = 2154,3 kg		

Beton: C25/30 (B30) V=85x0,5=42,5 m3

Stal zbroj.: B500SP G = 2155 kg

PAL ZBROJONY – WYKONAĆ x43

PAL NIEZBROJONY – WYKONAĆ x42

UWAGI:

1. Otulenie prętów zbrojenia wynosi 7 cm.
2. Podano osiowe wymiary prętów.
3. Stal klasy A–IIIN, gatunek B500SP, oznaczenie ø.

① 1ø12 L=3329 cm

B–B

1:20



PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM BEZ NAZWY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3203 S (UL. ŚWIERCZEWSKIEGO) W SĄCZOWIE

TYTUŁ RYS. PODPORY

PALISADA Z PALI ø400, L=4,0 m

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.–bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST – WISŁA

PROMOST–WISŁA Sp. z o.o.

43–460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PW	PZD Będzin
FORMAT / DATA: 12.2014	SKALA: 1:20
PLIK	NR RYS.: P0.7